



CZYSSTE CIEPŁO

Grupy pompowe
Rozdzielacze
Armatura instalacyjna

Katalog 2022

DEFRO
heat

Rozdzielacze i sprzęgło rozdzielacze do grup pompowych

Rozdzielacz służy do rozdzielenia czynnika grzewczego pomiędzy dwoma lub trzema grupami pompowymi DEFRO. Przyłącza rozdzielacza po stronie kotła posiadają gwint zewnętrzny G 1½". Przyłącza od strony instalacji (grup pompowych) posiadają nakrętki z uszczelnieniem płaskim G 1½". Rozstaw przyłączeniowy to 130 mm. Rozdzielacz DSR dodatkowo wyposażony jest w zintegrowane sprzęgło hydrauliczne. Rozdzielacze DR oraz DSR wyposażone są w uchwyty ściennie i kolki montażowe oraz posiadają izolację z polipropylenu. Ponadto rozdzielacze posiadają króćce z gwintem RP ½" przeznaczone do montażu np. zaworu spustowego. (zawory i korki zaślepiające nie są częścią zestawu). Wszystkie rozdzielacze poddawane są fabrycznym testom szczelności.


Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji od daty zakupu przy instalacji zgodnej z instrukcją montażu i użytkowania.

DR - rozdzielacz, DSR - sprzęgło rozdzielacz
2S - 2 sekcje, 3S - 3 sekcje, 4S - 4 sekcje

| Parametr | DR 2S, DR 3S, DR 4S, DSR 2S, DSR 3S, DSR 4S |
|--|---|
| Średnica nominalna | DN 25 |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
| Maksymalna temperatura pracy | 110°C |
| Przyłącza | strona instalacji - GW 1½" (uszczelnienie płaskie) strona kotła - GZ 1½" |
| Materiały | Stal S235, EPP, mosiądz |
| Rodzaj uszczelnienia | EPDM |
| Rozstaw przyłączeniowy po stronie instalacji | 130 mm |
| Przepływ | 3,44 m³/h |
| Maksymalna moc grzewcza | 80 kW (Δ = 20K) |

| Ceny rozdzielaczy DR (grupa rabatowa F) | |
|---|--------------|
| indeks | ilość sekcji |
| DR 2S DN25 | 2 |
| DR 3S DN 25 | 3 |
| DR 4S DN 25 | 4 |

| Ceny sprzęgło rozdzielaczy DSR (grupa rabatowa F) | |
|---|--------------|
| indeks | ilość sekcji |
| DSR 2S DN25 | 2 |
| DSR 3S DN 25 | 3 |
| DSR 4S DN 25 | 4 |

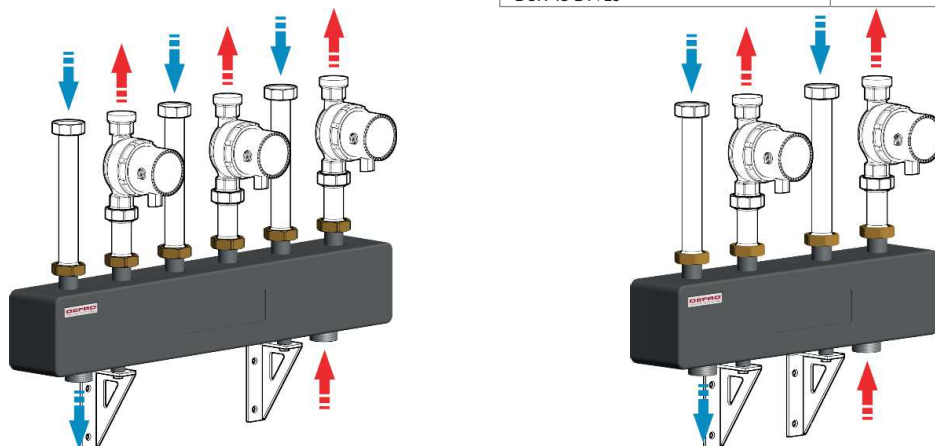

Wymiary w mm

